


**LOTARY
PITTURA
OPACA**

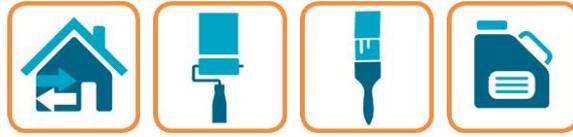

Fondo opaco per legno, muro.

**CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO**

- Ottimo potere riempitivo
- Carteggiabile
- Alta copertura

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B2. A.O.B.2.C.AB

Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca, con pigmentazione inerte, alchidica

**CLASSIFICAZIONE COV
(DIRETTURA 2004/42/CE)**

Primer.

Valore limite UE di COV per questo prodotto (cat. A/g): 350 g/L (2010).
Lotary Pittura Opaca contiene al massimo 350 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

LEGNO NUOVO

Riempire con stucco eventuali crepe del legno o avvallamenti. Ad indurimento avvenuto carteggiare ed impregnare il legno con una mano a pennello di Lotary Pittura Opaca. Dopo 6-12 ore carteggiare e applicare una o più mani di Lotary Pittura Opaca diluita come consigliato, intervallando da carteggiatura. Ottenuto il grado di riempimento carteggiare con carta fine e applicare due o più mani di smalto a finire.

LEGNO VERNICIATO

Se le vernici preesistenti sono in pessimo stato asportare con nostri sverniciatori e procedere come su legno nuovo. In caso contrario asportare prima la patina di sporco mediante lavaggio con acqua e detersivo, risciacquare, carteggiare a fondo, togliere la polvere ed applicare una mano di Lotary Pittura Opaca, quale riempitivo e ancorante. Carteggiare finemente e procedere con lo smalto a finire.

ALTRI MATERIALI (masonite, truciolato, intonaci e gesso)

Comportarsi come sopra descritto per legno.

CONSIGLI PRATICI

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
supporto asciutto

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

- Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di LOTARY PITTURA OPACA con un consumo medio di _____ Lt/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,650 ÷ 1,750
Viscosità ISO Ø 8, s	UNI 8356	25 ÷ 35
Resa teorica per mano m ² /Lt (in funzione dell'assorbimento del legno)	ISO 7254	7 ÷ 9
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	50 ÷ 60
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 21
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		16 ÷ 18
Sovraverniciabilità h		Dopo 16 ÷ 18
Superficie di applicazione		Interni/Esterni protetti
Colori		Bianco, tinte a Sistema tintometrico
Pulizia attrezzi		Azzurra Acquaragia Inodore
Diluyente		Azzurra Acquaragia Inodore
Applicazione a rullo% in vol.		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in vol.		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

