


**SYNUIL
BRILLANTE
HS**

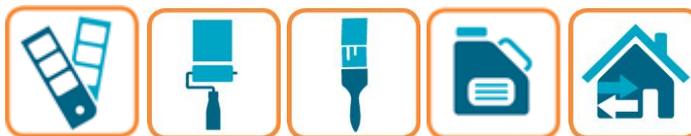

Smalto di finitura brillante di alta qualità per legno e ferro, a base di resine alchidiche, in fase solvente.

**CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO**

- Ottima elasticità e distensione del film;
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- Ottimo potere coprente;
- Ottima durezza;
- Lavori nuovi e di manutenzione;
- Elevata brillantezza;
- Basso ingiallimento.

BALDINI TECNICOLOR

E' possibile colorare SYNUIL BRILLANTE HS con Paste Coloranti Edilizia con macchine tintometriche Baldini Tecnicolor

**CLASSIFICAZIONE (UNI
8681)**

B.4. A.0.B.0.AB
Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, alchidica.

**CLASSIFICAZIONE COV
(DIRETTURA 2004/42/CE)**

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.
Valore limite UE di COV per SYNUIL BRILLANTE HS (cat. A/d): 300 g/L (2010).
SYNUIL BRILLANTE HS contiene al massimo 300 g/L di COV

CICLO APPLICATIVO

FERRO NUOVO:

Rimuovere completamente l'eventuale presenza di ruggine con spazzola di ferro o altri mezzi abrasive. Pulire accuratamente la superficie ed applicare, a mezzo pennello, due mani di antiruggine NOXIDIN o SYNUIL TOP ANTIRUGGINE. Applicare due mani di SYNUIL BRILLANTE HS, intervallate tra loro di almeno 24h.

FERRO VERNICIATO:

Effettuare un'accurata pulizia della superficie da trattare. Rimuovere completamente l'eventuale presenza di ruggine e/o vernice in fase di distacco, spazzolare e carteggiare tali zone. Applicare nelle zone carteggiate, a mezzo pennello, due mani di antiruggine NOXIDIN o SYNUIL TOP ANTIRUGGINE. Applicare due mani di SYNUIL BRILLANTE HS, intervallate tra loro di almeno 24h.

LEGNO NUOVO ALL'ESTERNO:

Assicurarsi di lavorare su legno asciutto, stagionato quindi effettuare un accurato ciclo di pulizia. Applicare una mano di HOLZ LACK IMPREGNANTE a solvente. Dopo 24h carteggiare la superficie trattata eliminando il pelo del legno a mezzo di carta abrasiva media (280-320). Quindi applicare una o due mani di LOTARY pittura opaca, a distanza di almeno 18h l'una dall'altra, tagliare il prodotto con il 50% di SYNUIL BRILLANTE HS. Applicare due mani di SYNUIL BRILLANTE HS, intervallate tra loro di almeno 24h.

CICLO APPLICATIVO

LEGNO NUOVO ALL'INTERNO:

Assicurarsi di lavorare su legno asciutto, stagionato quindi effettuare un accurato ciclo di pulizia. Applicare una mano di HOLZ LACK IMPREGNANTE a solvente. Dopo 24h carteggiare la superficie trattata eliminando il pelo del legno a mezzo di carta abrasiva media (280-320), quindi applicare una o due mani di LOTARY pittura opaca, a distanza di almeno 18h l'una dall'altra. Applicare due mani di SYNUIL BRILLANTE HS, intervallate tra loro di almeno 24h.

LEGNO VERNICIATO:

Assicurarsi di lavorare su legno asciutto. Rimuovere completamente l'eventuale presenza di vernice in fase di distacco spazzolare, stuccare ove necessario. Applicare una o due mani di LOTARY pittura opaca, a distanza di almeno 18h l'una dall'altra, se operiamo in esterno tagliare il prodotto con il 50% di SYNUIL BRILLANTE HS. Applicare due mani di SYNUIL BRILLANTE HS, intervallate tra loro di almeno 24h.

CONSIGLI PRATICI

La diluizione favorisce la distensione del film e la facilità di applicazione, inoltre permette di accelerare i tempi di essiccazione.

Per ottenere ottimi risultati applicativi e non incorrere in fenomeni di "raggrinzimento" o "rimozione" del film, si consiglia di applicare in più mani a spessori minimi, e di rispettare i tempi di essiccazione raccomandati, carteggiando leggermente tra una mano e l'altra.

Prestare attenzione a ricoprire perfettamente e in modo uniforme con il prodotto le superfici da verniciare, senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti (dai quali potrebbe iniziare un processo di deterioramento del film e del supporto).

Condizioni dell'ambiente e del supporto: Supporto asciutto

Temperatura dell'ambiente: min. +7°C / max. +35°C;

Umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi;

Temperatura del supporto: min. +7°C / max. +35°C;

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

- Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di SYNUIL BRILLANTE HS con una resa media di _____ da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura Gloss		Brillante Min 90
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,950 - 1,250
Viscosità Brookfield (Cps)	ASTM D 2196	70 - 90
Resa teorica per mano m ² \ lt	ISO 7254	14 - 18
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	> 23
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 - 35
Fuori polvere h		Max 2
Secco al tatto h		Max 5
Secco in profondità		Max 18
Sovraverniciabilità h		Dopo 24
Superficie di applicazione		Esterni/Interni
Colori		Bianco e colori di cartella
Pulizia attrezzi		Acquaragia Tre Palme o Azzurra
Diluyente		Acquaragia Tre Palme o Azzurra
Applicazione a rullo% in vol.		Diluire 3 - 5%
Applicazione a pennello % in vol.		Diluire 3 - 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.